


METALNI TIPL ZA ŠUPLJI ZID W-MH

61

Dokazano rješenje za sigurno učvršćenje u šuplim zidovima

Čahura/vijak: pocinčani čelik

- Lećasta glava M4, M5, M6
- 6-kt glava M8
- Navojna šipka M8 / pod. pločica / matica
- Vijak s ušicom M6
- Vijak s kukicom M6
- Vijak s kratkom kukicom M6 optimalno za viseće elemente

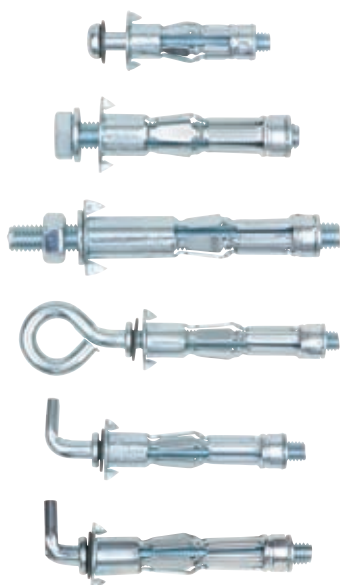

Potvrde i dopuštenja

Izvjешće o ispitivanju

Otpornost na požar
u plovuću od pune opeke



Dobro je znati:

- Potiskivanjem prednje poluge kliješta sa čegrtaljkom prema naprijed, čegrtaljna kliješta se otpuštaju

1. Područje primjene

- Tipl za pričvršćivanje u gipsanim pločama, pločama od tvrdih vlakana, stropovima od šuplje opeke, stropovima od šupljih elemenata do max. 45 mm debljine, iza kojih se nalazi šuplji prostor.
- Za pričvršćivanje lampi, polica, karniša, kablskih kanala, okvira za slike, malih bojlera, zidnih vješalica, dasaka i vodilica, konzola, obujmica cijevi itd.
- Na tvrdim podlogama, npr. pločicama, moraju se izravnati kandže na prirubnici (osigurač od okretanja).

Sortiment-kovčeg



Sortiment metalnih tipl za šuplji zid W-MH

Sadržaj: M4 x 47 = 100 kom.,
M5 x 50 = 50 kom.,
M6 x 50 = 50 kom.,
Kliješta za ručnu montažu = 1 kom. = 201 dio.
br. art. 964 903 JP/ kom. 1

2. Prednosti

- S tiplom serijski proizvedeni vijak može se nakon uklinjavanja tipla zamijeniti nekim drugim elementom koji ima metrički navoj, npr. vijčanom kukom, prstenastom ušicom, vijkom s posebnom glavom, vijkom od A2/ A4-mjeda, navojnom šipkom itd.
- Vijak se može odvrtiti bez gubitka nosivosti.
- Rad s ručnim kliještima sa mehanizmom čegrtaljke, omogućuje lak i neuamarajući rad. Vlačnom duljinom od 30 mm samo u rijetkim slučajevima je potrebno naknadno proširivanje tipla.

3. Svojstva

- Odlične vrijednosti držanja zbog potpornih elemenata koji se uklinjavaju s velikim radijusom pritiskanja.
- Predmontaža s metričkim vijkom/ navojnom šipkom.
- Osigurač na prirubnici sprečava okretanje tipla u rupi.

Ručna kliješta za montažu



br. art. 903 20
JP/ kom. 1

Kliješta za montažu s funkcijom čegrtaljke



br. art. 903 201
JP/ kom. 1

Upute za postavljanje




Izbušiti rupu



Postaviti tipl



Potpuno raširiti tipl uz pomoć kliješta



Učvrstiti građevni element